



Anslutning vägg och tak

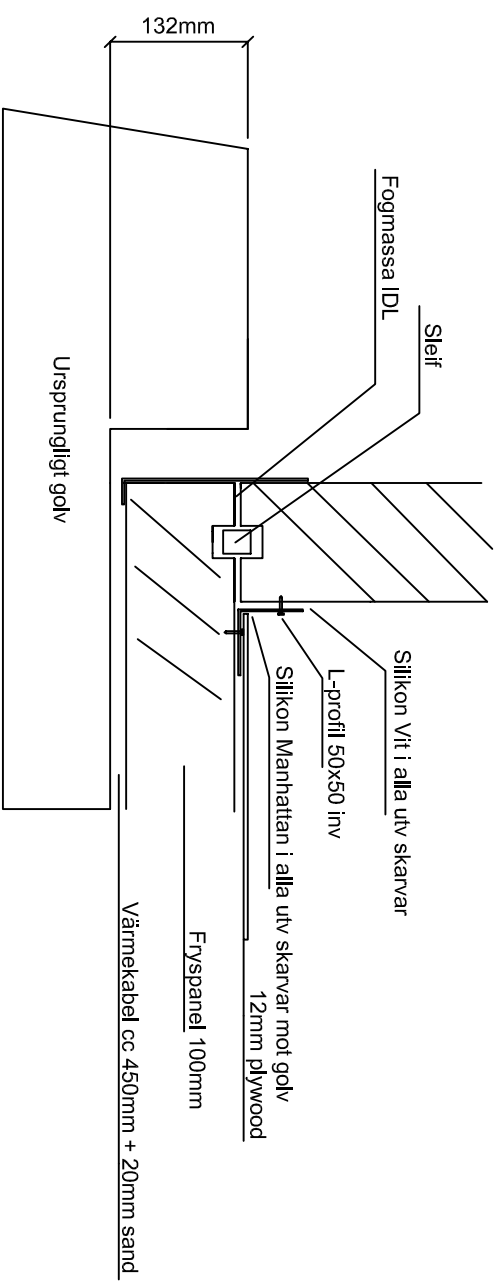

Anslutning vägg och golv

Blockbeslag sätts för att fästa ihop väggblocken i överkant och underkant
Fogmassa IDL läggs mot varma sidan i samtliga skarvar i samband med montage
Sleif läggs i tak och golvskarv

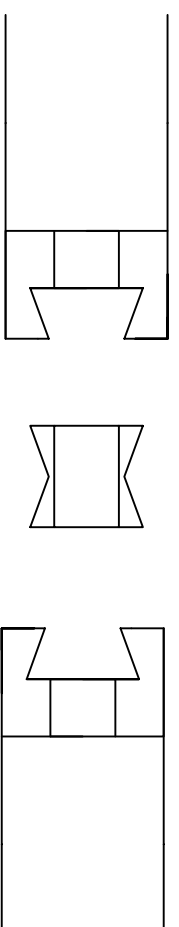

Överkant & underkant vägg

Luftspalt mot innerväggar 50mm
Luftspalt mot ytterväggar 100mm
Nedsänkt frys i grop
Grop görs 100mm större än frysrum

Vår ref	Kvantitet	Titel/Namn, destination, material, dimension etc			Artikel Nr./Referens
Ritad av Henric Wendahl		Kontr_ av XXX	Godkänd av XXX - 00/00/00	Filnamn XXX	Datum 08/10/01
KYLPANEL AB					
Lerbacksgatan 6 571 38 Nässjö Tel 0380-180 05					
Monteringsanvisning Frysrum					
Nedsänkt i grop					Edition 0
					Blad A3